



شجابه تانه دان ججهان كوالا كراي

**PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN
KUALA KRAI
18000 KUALA KRAI,
KELANTAN**

Telefon : 09-966 6393 / 6963
Ketua Jajahan : 09-966 6137
Fax : 09-966 7060
Web : <http://www.ptjkk.kelantan.gov.my>
E-mel : ptjkk@kelantan.gov.my



NOTIS PELAWAAN KERJA SECARA UNDIAN

Ketua Jajahan Kuala Krai

Ruj.Kami : PTJKK.BP.200-2/12/1()
Tarikh : 24 Rabiul Awal 1445H
Bersamaan : 10hb. Oktober 2023M

KERJA-KERJA UNDI adalah dipelawa kepada Kontraktor BUMIPUTERA yang beralamat di Jajahan Kuala Krai yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan masih berkuatkuasa tempoh pendaftarannya adalah dipelawa untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:-

Bil.	Tajuk Kerja Undi	Gred / Pengkhususan	Agensi Pelaksana	Tarikh / Masa / Tempat Cabutan Undi
1	PTJKK/BP/KU/15/2023 KERJ-KERJA MENYELENGGARA JALAN MAT MAIL KG BECHAH SALAK, DUN GUCHIL, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21	PTJKK	Tarikh Daftar Kehadiran : 17hb. Oktober 2023 Masa Daftar : 9.30 pagi hingga 10.30 pagi Tarikh Undian : 17hb. Oktober 2023 Masa : 11.00 pagi Cabutan Oleh : YABrs. Ketua Jajahan Kuala Krai Tempat : Dewan Sri Guchil, Kuala Krai
2	PTJKK/BP/KU/16/2023 KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN KG BAHAGIA KE KG KELUAT, DUN GUCHIL, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21		
3	PTJKK/BP/KU/17/2023 KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN LATA KERTAS DI KG LEPAN ANJUNG, DUN DABONG, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21		
4	PTJKK/BP/KU/18/2023 KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN SUNGAI JELAWANG 2 KG JELAWANG MAJU, DUN DABONG, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21		
5	PTJKK/BP/KU/19/2023 KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN LEDA DI KG SUNGAI SOK, DUN MANEK URAI, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21		
6	PTJKK/BP/KU/20/2023 KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN CHATEL 1 KG LATA REK, DUN MANEK URAI, KUALA KRAI	G1/CE01&CE21		

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN KERJA UNDI :

- Kontraktor yang layak dan berminat untuk menyertai projek/kerja ini **PERLU MENDAFTAR** untuk keperingkat pengundian dengan Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai **DIWAJIBKAN** hadir pada tarikh dan masa pendaftaran kehadiran bertempat di Dewan Sri Guchil, Kuala Krai
- Mana-mana kontraktor yang telah berjaya mendapat tawaran bagi kerja-kerja sebutharga / kerja undi dan lantikan terus pada tahun 2023 **TIDAK DIBENARKAN** menyertai tawaran kerja undi ini.
- Kontraktor boleh membuat pendaftaran kehadiran bermula jam 9.30 pagi pada 17hb. Oktober 2023 (Selasa) dan ditutup pada jam 10.30 pagi pada 17hb. Oktober 2023 (Selasa)
- Hanya penama / tuan punya syarikat sahaja dibenarkan mengambil bahagian dalam undian tersebut. Wakil / rakan kongsi kontraktor yang tiada nama dalam pendaftaran CIDB tidak layak untuk terlibat dalam undian ini.
- Kontraktor yang lewat mendaftar tidak layak untuk pengundian dan tidak akan dilayan
- Kebenaran Khas (KK) **TIDAK DIBENARKAN** menyertai kerja undi ini
- Kontraktor yang berjaya akan dimaklumkan / dihubungi melalui panggilan telefon


(HAJI AZI RAHIMEE BIN MOHAMED)
Ketua Jajahan Kuala Krai
Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai



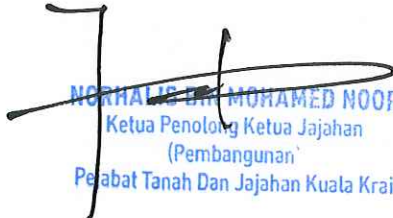
"MEMBANGUN BERSAMA ISLAM"
"MESRA, PROGRESIF DAN BERKUALITI"
(Sila catatkan rujukan fail pejabat ini apabila berhubung)

SPESIFIKASI HARGA KERJA MENYELENGGARA JALAN MAT MAIL KG BECHAK SALAK,DUN GUCHIL. JAJAHAN KUALA KRAI, KELANTAN.

(PTJJK/BP/KU/15/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Insurans kerja dan tanggungan Awam (CAR)				1	L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)				1	L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.				1	L/S		
JUMLAH								
2	KERJA-KERJA JALAN							
2.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada termasuk sub-grade bagi mendapatkan aras laras jalan yang dikehendaki	350.00	2.80	0.1	98.00	M3		
2.2	100mm tebal batu baur tambahan yang diluluskan,ditambun dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan					L/S		
2.3	Membekal dan menyembur satu lapisan cecair pengikat dari jenis emulsion bitumen RS-1K dengan kadar 0.8liter/m2 secara sekata (Tack coat)	380.00	2.80		1064.00	M2		
2.4	50mm tebal mampat lapisan haus "wearing course" (ACWC 20) dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan	380.00	2.80		1064.00	M2		
2.5	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				8.00	Nos		
JUMLAH								
JUMLAH KESELURUHAN(RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BINTI MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

SPESIFIKASI HARGA KERJA MENYELENGGARA JALAN KG BAHAGIA KE KG KELUAT, DUN GUCHIL, JAJAHAN KUALA KRAI, KELANTAN.

(PTJKK/BP/KU/16/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Insurans kerja dan tanggungan Awam (CAR)				1	L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)				1	L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.				1	L/S		
JUMLAH								
2	KERJA PEMBENTUNG	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT	JUMLAH HARGA
2.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada bagi mendapatkan aras yang dikehendaki tidak melebihi 2000mm	6.00	1.50	1.50	13.50	M3		
2.2	Kerja-kerja menggali dan meroboh pembentung sediada.				1	L/S		
2.3	Membawa masuk bahan yang sesuai (<i>suitable earth</i> material/pasir) ditambun dan dimampatkan dibawah dan ditepi pembentung	6.00	1.50	1.50	13.50	M3		
2.4	Membekal dan memasang 600mm diameter pembentung konkrit bertetulang kitar Kelas 'X' termasuk 150mm tebal penggalas konkrit (1:3:6-38mm) dan ruang di sekeliling paip ditutup dengan lepa simen dan pasir 1:3	6.00			6.00	M		
2.5	Kerja-kerja membina dan menyiapkan 2 Nos. 'wingwall' konkrit bertetulang (tembok penahan) untuk Pipe Culvert 175mm tebal bertetulang Y10@ 150mm-c/c dengan ketinggian tidak melebihi 2000mm.				1.00	Set		
JUMLAH								6,033.00
2	KERJA PENSTABILAN TEBING	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT	JUMLAH HARGA
2.1	Membekal dan memasang 1.0m x 1.0m x 1.0m (Mesh wire 2.7mm diameter dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion disalut (PVC coated galvanised wire gabion) dengan isian batu	14.00	1.00	1.00	14.00	M3		
2.2	Membekal dan memasang geotextile ts100 atau setaraf	6.00	1.00	2.50	15.00	M2		
2.3	Kerja-kerja menambun tanah yang sesuai termasuk menghampar, meratakan dan dimampatkan disekitar gabion.					L/S		
JUMLAH								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BINTI MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

3	KERJA-KERJA JALAN	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT	JUMLAH HARGA
3.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada termasuk sub-grade bagi mendapatkan aras laras jalan yang dikehendaki	100.00	2.80	0.1	28.00	M3		
3.2	100mm tebal batu baur tambahan yang diluluskan, ditambun dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan					L/S		
3.3	Kerja pembinaan jalan konkrit nisbah 1:1.5:3 dengan ketebalan 100mm termasuk BRC A6 dan papan acuan termasuk kerja-kerja berkaitan	100.00	2.80		280.00	M2		
3.4	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				1.00	Nos		
JUMLAH								
2.4	% daripada harga kerja utama = (% x RM) * Peratus kesusahan kawasan pendalaman *							
JUMLAH KESELURUHAN(RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

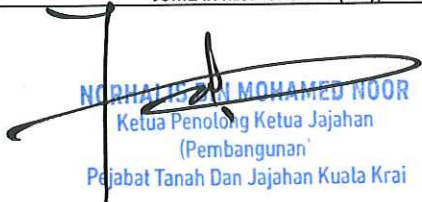

NORHALIS BT MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

SPESIFIKASI HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DI LATA KERTAS, JELAWANG, DUN DABONG, JAJAHAN KUALA KRAI, KELANTAN.

(PTJKK/BP/KU/17/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1.0	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Menyediakan insuran kerja Workmen Compensation dan Tanggungan Awam 'Public Liability' atau 'All Risk Policy'.					L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)					L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.					L/S		
JUMLAH								
2.0	KERJA PEMBENTUNG							
2.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada bagi mendapatkan aras yang dikehendaki tidak melebihi 2000mm dalam.	8.00	2.00	2.00	32.00	M3		
2.2	Membawa masuk bahan yang sesuai (suitable earth material/pasir) ditambun dan dimampatkan dibawah dan ditepi pembentung	8.00	2.00	2.00	32.00	M3		
2.3	Membekal dan memasang 900mm diameter pembentung konkrit bertetulang kitar Kelas 'X' termasuk 150mm tebal penggalas konkrit (1:3:6-38mm) dan ruang di sekeliling paip ditutup dengan lepa simen dan pasir 1:3	8.00			8.00	M		
2.4	Kerja-kerja membina dan menyiapkan 2 Nos. 'wingwall' konkrit bertetulang (tembok penahan) untuk Pipe Culvert 225mm tebal bertetulang Y10@ 200mm-c/c dengan ketinggian tidak melebihi 2000mm.				2.00	Set		
3.0	KERJA SALIRAN							
3.1	Kerja-kerja membuang tanah dan sampah sarap didalam longkang tepi jalan sepanjang 200m dan dibuang ditempat yang sesuai mengikut arahan dan pegawai penguasa.					L/S		
3.2	Kerja-kerja membina 'sump' berukuran 1500m x 1000mm x 900mm dengan konkrit tapak tebal 100mm dan ikatan bata 113mm tebal dan dilepa permukaan dalam.					L/S		
4.0	KERJA JALAN							
4.1	Penggalian ke aras laras bermula dari aras bentukan termasuk membentuk curam dan kember (cambers) bagi mendapatkan aras seperti yang ditentukan dan ditambak	100.00	2.70	0.15	40.50	M3		
4.2	100mm tebal batu baur tambahan yang diluluskan, ditambun dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan					L/S		
4.3	Membekal dan menyembur satu lapisan cecair pengikat dari jenis emulsion bitumen RS-1K dengan kadar 0.8liter/m2 secara sekata (Tack coat)	100.00	2.80		280.00	M2		
4.4	50mm tebal mampat lapisan haus "wearing course" (ACWC 20) dimampatkan dengan mesin pengelek 8tan	100.00	2.80		280.00	M2		
4.5	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 1m ² - 300m ²				1.00	Nos		
JUMLAH								
JUMLAH KESELURUHAN (RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BIN MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

SPESIFIKASI HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN SUNGAI JELAWANG 2 KG JELAWANG, DUN DABONG, JAJAHAN
KUALA KRAI, KELANTAN

(PTJKK/BP/KU/18/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Insurans kerja dan tanggungan Awam (CAR)					L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)				1	L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.					L/S		
JUMLAH								
2	KERJA-KERJA JALAN	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
2.1	150mm tebal batu baur yang diluluskan, ditambun dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan	250	3.00		750.00	M2		
2.2	Kerja pembinaan jalan konkrit nisbah 1:1.5:3 dengan ketebalan 100mm termasuk BRC A6 dan papan acuan termasuk kerja-kerja berkaitan	150	3.00		450.00	M2		
2.3	Ujian ketebalan BATU BAUR (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				2.00	Nos		
2.4	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				1.00	Nos		
JUMLAH								
JUMLAH KESELURUHAN (RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BINTI MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

(PTJJK/BP/KU/19/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Insurans kerja dan tanggungan Awam (CAR)				1	L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)				1	L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.				1	L/S		
JUMLAH								
2	KERJA-KERJA JALAN	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT	JUMLAH HARGA
2.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada termasuk sub-grade bagi mendapatkan aras laras jalan yang dikehendaki	240.00	2.70	0.1	64.80	M3		
2.2	100mm tebal batu baur tambahan yang diluluskan, ditambun dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan					L/S		
2.3	Kerja pembinaan jalan konkrit nisbah 1:1.5:3 dengan ketebalan 100mm termasuk BRC A6 dan papan acuan termasuk kerja-kerja berkaitan	240.00	2.70		648.00	M2		
2.4	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				2.00	Nos		
JUMLAH								
JUMLAH KESELURUHAN(RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BIN MOHAMED NOOR
 Ketua Bendahari Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

SPESIFIKASI HARGA KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN CHATEL 1 KG LATA REK, DUN MANEK URAI, JAJAHAN KUALA KRAI, KELANTAN

(PTJKK/BP/KU/20/2023)

BIL	PERKARA	PANJANG (Meter)	LEBAR (Meter)	TINGGI (Meter)	JUMLAH	UNIT	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH HARGA (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN							
	(Semua kuantiti adalah sementara, kuantiti sebenar ditentukan ditapak)							
1.1	Insurans kerja dan tanggungan Awam (CAR)					L/S		
1.2	Membekal dan menyediakan Papan Tanda Projek				1	L/S		
1.3	Membekal gambar kemajuan projek dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' (1 salinan)				1	L/S		
1.4	Kerja-kerja permulaan sebelum dan pembersihan tapak setelah siap kerja.					L/S		
JUMLAH								
2	KERJA-KERJA JALAN							
2.1	Kerja-kerja korekan pada struktur jalan/tapak sedia ada termasuk sub-grade bagi mendapatkan aras laras jalan yang dikehendaki					L/S		
2.2	100mm tebal batu baur tambahan yang diluluskan, ditambun dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan ditempat-tempat yang ditentukan					L/S		
2.3	Membekal dan menyembur satu lapisan cecair pengikat dari jenis emulsion bitumen RS-1K dengan kadar 0.8liter/m2 secara sekata (Tack coat)	380.00	2.80		1064.00	M2		
2.4	50mm tebal mampat lapisan haus "wearing course" (ACWC 20) dimampatkan dengan mesin penggelek 8tan	380.00	2.80		1064.00	M2		
2.5	Ujian ketebalan PREMIX/KONKRIT (Coring Test) bagi setiap keluasan 300m ²				3.00	Nos		
JUMLAH								
JUMLAH KESELURUHAN (RM)								


MOHD AMIN BIN DOLLAH
 PENOLONG JURUTERA (JA29)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai


NORHALIS BIN MOHAMED NOOR
 Ketua Penolong Ketua Jajahan
 (Pembangunan)
 Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai